


AS/AD

ventilação alumínio
aluminium ventilation
ventilación aluminio



standard – standard – standard

conjuntos – sets – conjuntos



Fixação
Interna por parafuso.

Filtro de Ar
Descartável, montado em estrutura de alumínio com elemento filtrante em fibra de vidro anti-inflamável, com densidade progressiva e atende a EU 3 Din 24 185 e a saturação do elemento filtrante em 650gr/m².

Fixing
Inside by screw.


Air Filter
Disposable filter, mounted on aluminum structure with filtering element no flammable fiber glass, with progressive density and in compliance with EU 3 Din 24 185 and the filtering element saturation in 650gr/m².

Fijación
Interna por tornillo.


Filtro de Aire
Descartable, montado en estructura de aluminio con elemento filtrante en fibra de vidrio ignífugo, con densidad progresiva y cumple la EU 3 Din 24 185 y saturación del elemento filtrante es 650gr/m².




AS 1627

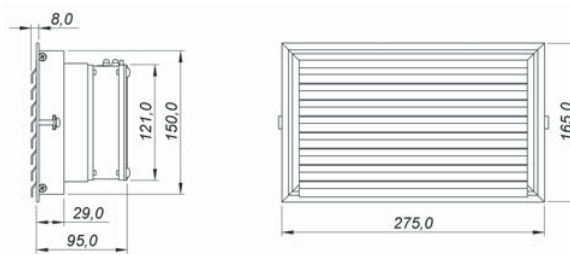


recorte de fixação
cut out
corte de fijación



AD 1653

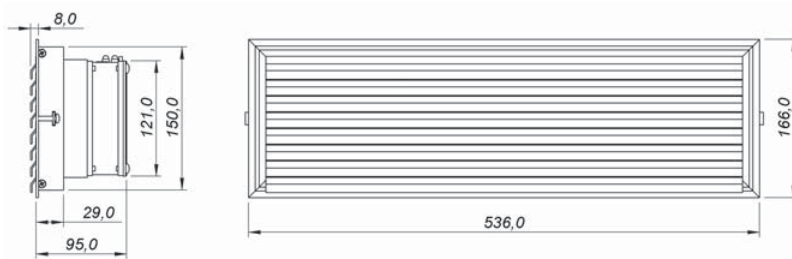

recorte de fixação
cut out
corte de fijación

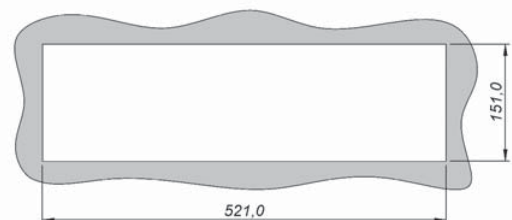

MODELO MODEL MODELO	TENSÃO VOLTAGE TENSIÓN	FREQUÊNCIA FREQUENCY FRECUENCIA	POTÊNCIA POWER POTENCIA	RUÍDO NOISE RUIDO	VENTILADOR FAN VENTILADOR	CONJUNTO SET CONJUNTO	PRESSÃO PRESSURE PRESIÓN	PASSAGEM PASSAGE PASO	INSUFLANDO BLOWING INSUFLADO	ASPIRANDO SUCTIONING ASPIRADO	VENTILADOR FAN VENTILADOR	FILTRO FILTER FILTRO
	V	Hz	W	dBa	m ³ /h	m ³ /h	PA	m ²				
AS1627	115	50-60	19-18	46-50	160-180	45-52	50-55	0,0087	6.230.102	6.240.102	744.201	741.301
	230								6.230.202	6.240.202	744.202	
AD1653	115	50-60	(2x) 19-18	48-55	(2x) 160-180	85-96	36-42	0,0180	6.230.101	6.240.101	744.201	741.301
	230								6.230.201	6.240.201	744.202	

ventilação ventilation ventilación

AV / BS

ventilação alumínio
aluminium ventilation
ventilación aluminio



standard – standard – standard

conjuntos – sets – conjuntos



Fixação

Interna por parafuso.

Filtro de Ar

Descartável, montado em estrutura de alumínio com elemento filtrante em fibra de vidro anti-inflamável, com densidade progressiva e atende a EU 3 Din 24 185 e a saturação do elemento filtrante em 650gr/m².

Fixing

Inside by screw.

Air Filter


Disposable filter, mounted on aluminum structure with filtering element no flammable fiber glass, with progressive density and in compliance with EU 3 Din 24 185 and the filtering element saturation in 650gr/m².

Fijación

Interna por tornillo.

Filtro de Aire




Descartable, montado en estructura de aluminio con elemento filtrante en fibra de vidrio ignífugo, con densidad progresiva y cumple la EU 3 Din 24 185 y saturación del elemento filtrante es 650gr/m².



ventilação
ventilation
ventilación






AV 2716

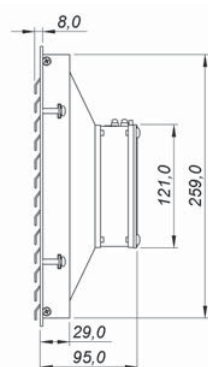

recorte de fixação
cut out
corte de fijación



BS 238



recorte de fixação
cut out
corte de fijación

MODELO MODEL MODELO	TENSÃO VOLTAGE TENSIÓN	FREQUÊNCIA FREQUENCY FRECUENCIA	POTÊNCIA POWER POTENCIA	RUÍDO NOISE RUIDO	VENTILADOR FAN VENTILADOR	CONJUNTO SET CONJUNTO	PRESSÃO PRESSURE PRESIÓN	PASSAGEM PASSAGE PASO	INSUFLANDO BLOWING INSUFLADO	ASPIRANDO SUCTIONING ASPIRADO	VENTILADOR FAN VENTILADOR	FILTRO FILTER FILTRO
	V	Hz	W	dBa	m ³ /h	m ³ /h	PA	m ²				
AV2716	115	50-60	19-18	46-50	160-180	45-52	50-55	0,0083	6.230.103	6.240.103	744.201	741.301
	230								6.230.203	6.240.203	744.202	
BS238	115	50-60	41-38	49-53	325-380	120-145	98-90	0,0100	6.230.104	6.240.104	744.203	741.302
	230								6.230.204	6.240.204	744.204	

VS

ventilação alumínio
aluminium ventilation
ventilación aluminio



standard – standard – standard

venezianas – louvers – rejillas

Fixação

Interna por parafuso.

Filtro de Ar

Descartável, montado em estrutura de alumínio com elemento filtrante em fibra de vidro anti-inflamável, com densidade progressiva e atende a EU 3 Din 24 185 e a saturação do elemento filtrante em 650gr/m².

Fixing

Inside by screw.

Air Filter


Disposable filter, mounted on aluminium structure with filtering element no flammable fiber glass, with progressive density and in compliance with EU 3 Din 24 185 and the filtering element saturation in 650gr/m².

Fijación



Interna por tornillo.

Filtro de Aire

Descartable, montado en estructura de aluminio con elemento filtrante en fibra de vidrio ignífugo, con densidad progresiva y cumple la EU 3 Din 24 185 y saturación del elemento filtrante es 650gr/m².






ventilação ventilation ventilación





recorte de fixação
cut out
corte de fijación

AS 1627

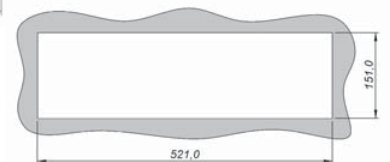




recorte de fixação
cut out
corte de fijación

AD 1653



recorte de fixação
cut out
corte de fijación

AV 2176

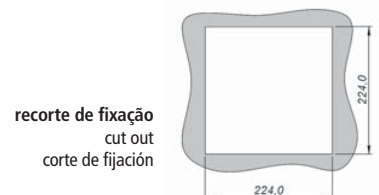

recorte de fixação
cut out
corte de fijación

BS 238

MODELO MODEL MODELO	PASSAGEM PASSAGE PASO	VENEZIANA LOUVER REJILLA	FILTRO FILTER FILTRO
	m ²		
AS1627V	0,0087	6.200.002	741.301
AD1653V	0,0180	6.200.001	741.301
AV2716V	0,0083	6.200.003	741.301
BS238V	0,0100	6.200.004	741.302