

FV

fitas de vedação
 adhesive sealing tapes
 cintas adhesivas



Neoprene

Expandido com células fechadas, possui excelente resistência à intempérie, ozônio e agentes químicos.

Temperatura de Uso
-40°C a +70°C

Espuma de Poliuretano

Com células abertas, não é recomendável o uso à intempérie. Auto extingüível e alta densidade.

Temperatura de Uso
-30°C a +100°C

EPDM

Expandido com células fechadas, não é recomendável o uso à intempérie.

Temperatura de Uso
-20°C a +70°C

Fornecimento
Rolo de 10m.

Neoprene

Expanded with closed cells. Excellent weather, ozone and chemicals resistance.

Operational Temperature
-40°C to +70°C

Polyurethane Foam

With open cells. Not recommended for using exposed to weather. Self-extinguishable and high density.

Operational Temperature
-30°C to +100°C

EPDM

Expanded with closed cells. Not recommended for using exposed to weather.

Operational Temperature
-20°C to +70°C

Supply
10m roller.

Neoprene

Expandido con células cerradas, posee excelente resistencia a la intemperie, ozono y agentes químicos.

Temperatura de Uso
-40°C a +70°C

Espuma de Poliuretano

Con células abiertas, no es indicada para aplicación en la intemperie. Autoextinguible y alta densidad.


Temperatura de Uso
-30°C a +100°C

EPDM

Expandido con células cerradas, no es indicado para aplicación en la intemperie.

Temperatura de Uso
-20°C a +70°C

Suministro
Rollos de 10m.

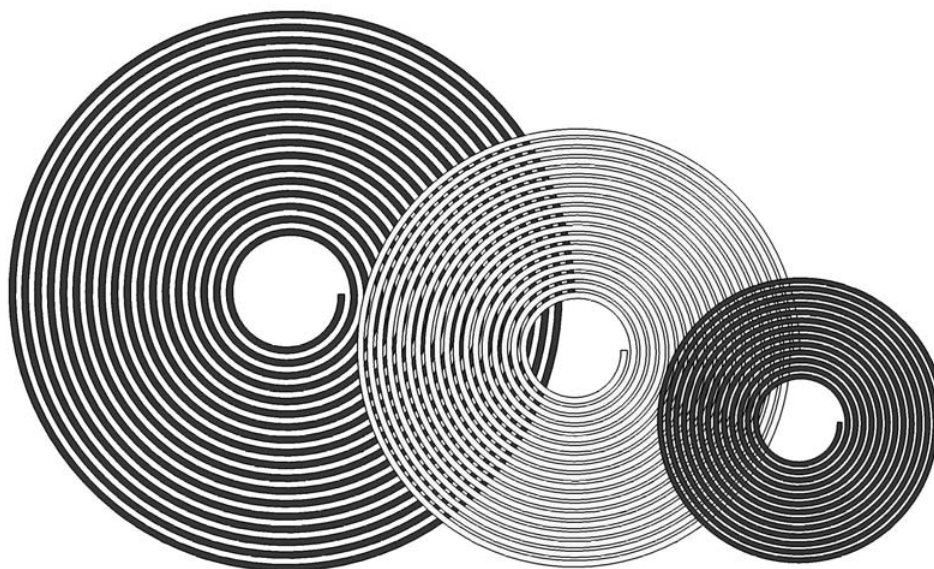

MEDIDAS MEASUREMENT DIMENSIONES (mm)	EPDM EPDM EPDM	POLIURETANO POLYURETHANE POLIURETANO	NEOPRENE NEOPRENE NEOPRENE
12 x 3	757.301	757.201	757.101
12 x 4	757.302	757.202	757.102
12 x 6	757.303	757.203	757.103
15 x 4	757.304	757.204	757.104
15 x 6	757.305	757.205	757.105
20 x 3	757.306	757.206	757.106
20 x 4	757.307	757.207	757.107
20 x 5	757.308	757.208	757.108
25 x 4	757.309	757.209	757.109